


BROYEUR HORIZONTAL HG6000

CONFIGURATION EU



DES PERFORMANCES DE COUPE OPTIMALES. Le tambour double breveté série II offre des performances de coupe éprouvées et les marteaux et pointes réversibles multiplient pratiquement par deux la résistance à l'usure des modèles simple face tout en simplifiant la maintenance quotidienne.

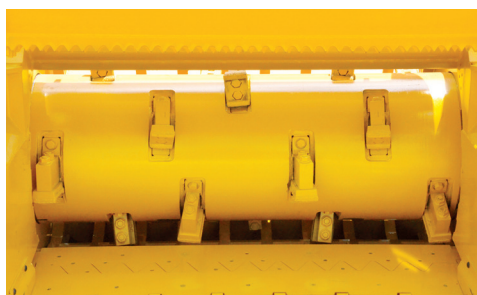

PRODUCTION DE COPEAUX. Le tambour à copeaux proposé en option permet de produire un produit fini broyé calibré plutôt qu'un matériau déchiqueté de manière traditionnelle, pour des usages tels que le biocarburant.



TRAITEMENT PROGRESSIF. Le système breveté SmartGrind surveille le régime moteur et ajuste la vitesse de broyage afin d'accroître le rendement. La table d'alimentation large, ouverte à son extrémité, rend le chargement des matériaux plus simple et efficace.



DIMENSIONNEMENT DES PRODUITS. Le modèle à tamis double, ainsi que diverses options de tamis, contribue à renforcer l'efficacité de traitement tout en assurant le contrôle des besoins de dimensionnement des produits finis.



DES CHANTIERS SÉCURISÉS. Le déflecteur d'objets projetés (TOD) réduit la quantité et la distance des débris projetés mais également les interférences lors du chargement de matériaux de grande longueur.



UN MOTEUR PUISSANT. Le moteur CAT C-18 Tier 4i (Stage IIIB) développe une puissance de 755 hp (563 kW), capable de répondre à toutes les exigences de vos chantiers.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.

