

LS3600TX


BROYEUR A VITESSE LENTE



ACCÈS COMPLET AU ROTOR. La porte latérale à commande hydraulique permet d'accéder entièrement au rotor, au peigne et au convoyeur ventral pour minimiser le temps d'entretien. La zone d'entretien a été conçue pour vous permettre d'effectuer l'entretien sans obstacle en hauteur.




TÉLÉCOMMANDE TOUTES FONCTIONS. Réglez les fonctions de la machine, saisissez les données de la machine et diagnostiquez les codes de défaut de l'équipement, le tout à partir de la télécommande toutes fonctions. Vous pouvez passer plus de temps dans la cabine tout au long de la journée, surveiller l'état de la machine et effectuer des réglages en temps réel à distance, ce qui vous permet d'assurer un fonctionnement efficace.

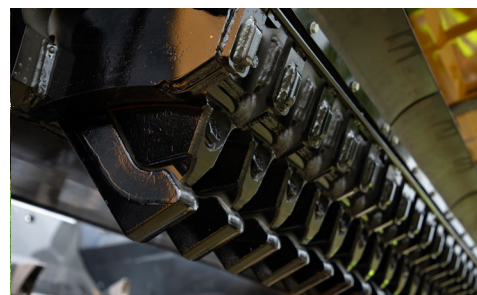

DENTS DE PEIGNE À DOUBLE EXTRÉMITÉ. Le LS3600TX possède des dents de peigne individuelles boulonnées qui ont deux bords utilisables. Cela permet de prolonger la durée de vie des dents et de minimiser les coûts d'usure.



ACCÈS AU COMPARTIMENT MOTEUR. La LS3600TX offre un accès inégalé à la machine. La conception du compartiment moteur, facile à entretenir et très accessible, comprend de grandes portes d'accès, plusieurs points d'attaches pour l'échelle et une grande plate-forme pour faciliter l'entretien et la maintenance.

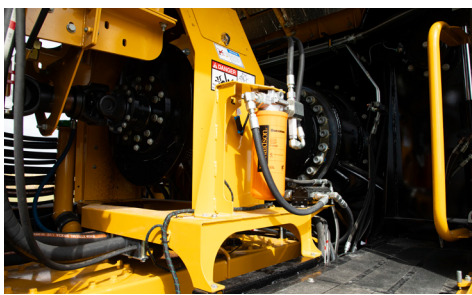

TRANSMISSION MÉCANIQUE ET PROTECTION. Équipé d'une transmission mécanique réversible pour un transfert de puissance efficace qui maximise la productivité. Un limiteur de couple débraye automatiquement l'entraînement lorsque le couple maximal est atteint, ce qui permet de protéger les composants critiques de la machine.



ENTRETIEN DU CONVOYEUR VENTRAL. Le convoyeur ventral peut être retiré sans détacher le convoyeur de décharge, ce qui permet un entretien peu invasif.

LS3600TX BROYEUR A VITESSE LENTE

DIMENSIONS

Hauteur maximum (transport): 8.5 m

Largeur maximum (transport): 2.5 m

Hauteur Maximum (transport): 3.5 m

Poids maximum : 32,500 kg

MOTEUR

Marque et modèle: CAT C13B T4F/STAGE V

Puissance brute: 456 hp (340 kW)

Type de transmission: Double embrayage inversé

Puissance sonore : 111,9 db(A)

SYSTÈME DE TRÉMIE D'ALIMENTATION

Capacité de la trémie d'alimentation : 7,8 m³

Ouverture d'alimentation : 225 cm x 370 cm

ROTOR

Diamètre de l'extrémité : 103,3 cm

Longueur du rotor : 3 m

Vitesse du rotor : 30 tr/min

Nombre de pointes : 21

Types de pointes : Grandes/courtes

SYSTÈME DE CONVOYEUR VENTRAL

Longueur : 3,9 m

Conception de la bande : 1 pli - 330# avec bord en V - maille d'acier

SYSTÈME DE CONVOYEUR DE DÉCHARGE

Largeur : 121,9 cm

Hauteur de la charge : 2,43 m - 4,3 m

POSTE DE CONTRÔLE

Type d'affichage : Écran tactile LCD

TÉLÉCOMMANDE RADIO

Type d'affichage : LCD

PISTES

Vitesse maximale : 2,7 km/h

Largeur de la chenille : 45 cm

OPTIONS

Deux options d'embout

Aimant pour bandeau

Système de dépoussiérage

Extension de trémie arrière repliable

NOTES :

Vermeer Corporation se réserve le droit de modifier l'ingénierie, la conception et les spécifications, d'apporter des améliorations ou d'arrêter la fabrication à tout moment sans préavis ni obligation. Les équipements présentés le sont à titre d'illustration uniquement et peuvent comporter des accessoires ou des composants en option spécifiques à leur région d'origine. Veuillez contacter votre concessionnaire Vermeer pour plus d'informations sur les spécifications de la machine. Vermeer, le logo Vermeer et Equipped to Do More sont des marques déposées de Vermeer Manufacturing Company aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. CAT est une marque déposée de Caterpillar, Inc. © 2024 Vermeer Corporation. Tous droits réservés.

